

# LED テープ



## 製品紹介：

5050-FICシリーズテープは高輝度SMD5050を光源にして優れた耐熱性を実現フレキシブル基板(FPC)2層を利用しました。主な材料はRoSH、CE標準に対応することを要求します。発光色は赤、緑、青、黄、ピンク、白、電球色、RGBなど色があります。不防水テープの後に両面テープで、曲がれて凸凹な表面に貼り付けられます。発光性は明るく、均一性です。5050-FICテープは一般に100cm LED30個、5M/1巻。FPC幅：12mm, 10mm, 8mmのサイズがあります。サイズとダイス数と発光色はお客様のニーズを満たす製品を提供します。実装型は色々なタイプ：防滴型、防水(中空管)型、防水(全面シリコン充填)型などがあり、特に防水レベルが高いテープを採用し、屋外で使用できます。特別なシリコン充填のテープを通して最も明るく発光できます。超薄型テープ、低電圧タイプ、小さいサイズで、商品は商業、室内外にオシャレに飾ることや道路の飾り付けや工事サイン、道路標識など広く応用されています。


## 製品特長：

- 入力電圧：DC5V
- ワット数：9.6W/メータ
- 接続方式：陽極
- RGB LEDテープは弊社が製作したコントローラーを使ったら、変化モードが40種ぐらいがあり、繰り返して流れ、下方向に流れ、自動点滅、6色点滅して流れ、6色上から下まへ点灯し、上から真ん中へライトが走り、4色点灯しない部分が下方向に流れ、色々な形が調節できます。
- 材質：フレキシブル基板(FPC)2層、防滴型/防水(中空管)型/防水(全面シリコン充填)型（選べる）
- 照明寿命：50,000時間以上
- サイズとダイス数と発光色はお客様のニーズを満たす製品を提供します。普通1巻くの長さは5Mです
- 取付には両面テープを使用しています
- 点灯角度：120度
- 看板、ホテル、クラブ、バー、パーティー、商業ビル、家具、ウインド、キャバクラ、コンサート、ライブハウス、ファッションショー、ステージ、室内外、建物の飾り、ロビー、広告の飾り付けなど所に応用されています。

**TBK** 鈞鑫股份有限公司

本社：臺灣新北市235中和區中正路786之1號9樓 TEL：+886-2-32340009 FAX：+886-2-32340002 統一編號：22912207  
 中国工場：中國廣東省深圳市寶安區大浪街道辦河坑工業區 TEL：+86-755-33862288 FAX：+86-755-33862299

外形尺寸圖：(單位：mm)

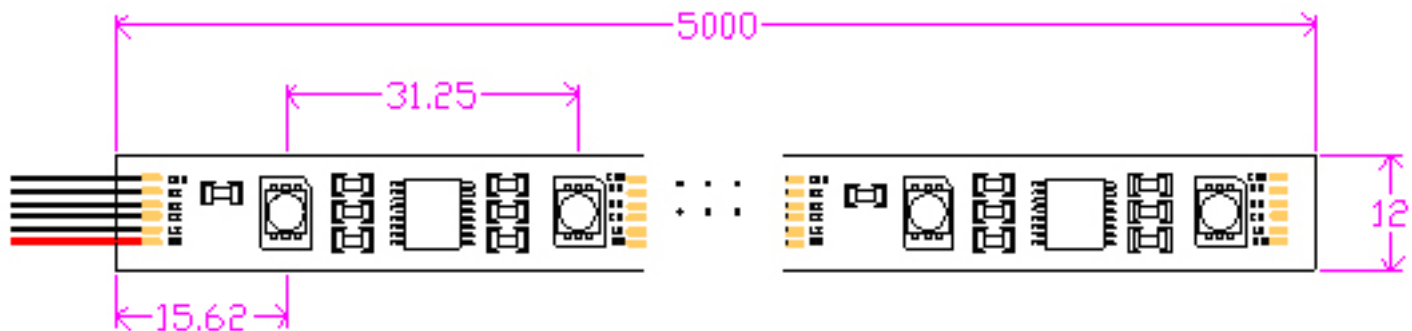

回路圖：

