

T8 LED 管

特長：

- 一般電球と比較した場合、省エネ率約70%~80%
- 蛍光灯と比較した場合、省エネ率約60%~70%
- RoHSに対応しています
- チラツキがありません。割れにくいデザインを採用
- 設置、交換が容易でメンテナンスコストが安い
- スターターと安定器が不要で、すぐに点灯します
- 紫外線と赤外線を含まず虫がよりにくく、熱に弱いものも安心して照明可能
- 使用温度-40℃~50℃
- LED寿命20,000時間以上



T8 SMD LED 管と一般電球/蛍光灯の比較：


- TBK LED 管
ランプシェードは割れにくいPC材質を採用しています
アルミ材質の灯座を採用する：放熱効果が良く、長寿命です
ハロゲンなど有害物質はありません、RoHSに対応しています
- 一般電球/蛍光灯
ガラス球は割れやすく、高温になります
RoHS標準に対応していません
点灯寿命も短く、維持コストも高額です



応用例：

学校
病院
事務所/工場
住宅
会議室
販売場
ホテル



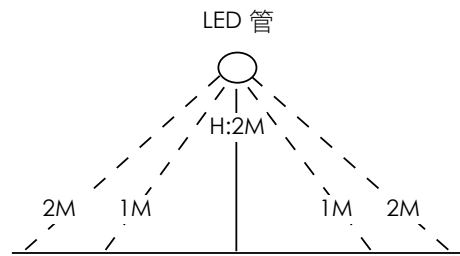

T8 TBK LED管 V.S. PHILIPS T8 比較表：(長さ1.2M / 高さ2M)

	照度比較表				
	2m (左)	1m (左)	中心	1m (右)	2m ((右)
T8120H335DF	14 lux	32 lux	47 lux	32 lux	14 lux
T8120H365DF	16 lux	36 lux	52 lux	36 lux	16 lux
PHILIPS 蛍光灯 T8管 Tube 18W	16 lux	33 lux	47 lux	33 lux	16 lux

	照度比較表				
	2m (左)	1m (左)	中心	1m (右)	2m (右)
T8120H435DF	51 lux	86 lux	112 lux	86 lux	51 lux
T8120H457DF	51 lux	89 lux	116 lux	89 lux	51 lux
PHILIPS 蛍光灯 T8管 Tube 40W	50 lux	86 lux	111 lux	86 lux	50 lux

	照度比較表				
	2m (左)	1m (左)	中心	1m (右)	2m (右)
T8024K857DF	70 lux	133 lux	172 lux	133 lux	70 lux
TOSHIBA 蛍光灯 T8管 Tube 100W	78 lux	141 lux	177 lux	141 lux	78 lux

T8 TBK LED管 V.S. 蛍光灯比較表：

	蛍光灯	TBK LED 管
照明寿命 (hrs)	10,000	50,000
電圧要求	120V AC or 240V AC	90 ~ 260V AC
スターター 安定器	必要	不要
ワット数	40 W	20W/22W

TBK 鈺鑫股份有限公司

本社：臺灣新北市235中和區中正路786之1號9樓 TEL：+886-2-32340009 FAX：+886-2-32340002 統一編號：22912207
 中国工場：中國廣東省深圳市寶安區大浪街道辦河坑工業區 TEL：+86-755-33862288 FAX：+86-755-33862299

T8 LED 管

製品仕様:

型式	電圧	型名コード	色	シェード
T80240235D	24V	02 (7W / 60 cm)	電球色	フロステッド PC
T80240257D			昼白色	
T80240435D	24V	04 (14W / 120 cm)	電球色	フロステッド PC
T80240457D			昼白色	
T8024A235E	24V	A2 (10W / 60 cm)	電球色	拡散
T8024A257E			昼白色	
T8024A435E	24V	A4 (20W / 120 cm)	電球色	拡散
T8024A457E			昼白色	
T8024K265DF	24V	K2 (14W / 59cm)	昼白色	拡散
T8024K235DF			電球色	
T8024K365DF	24V	K3 (14W / 60cm)	昼白色	拡散
T8024K335DF			電球色	
T8024K465DF	24V	K4 (28W / 120cm)	昼白色	拡散
T8024K435DF			電球色	
T8024K865DF	2A (22 ~ 28V)	K8 (52W / 240cm)	昼白色	拡散
T8024K835DF			電球色	
T8120H265DF	90V AC-260V AC	H2 (14W / 59cm)	昼白色	拡散
T8120H235DF			電球色	
T8120H365DF	90V AC-260V AC	H3 (14W / 60cm)	昼白色	拡散
T8120H335DF			電球色	
T8120H465DF	90V AC-260V AC	H4 (28W / 120cm)	昼白色	拡散
T8120H435DF			電球色	
T8120H465TF	90V AC-260V AC	H4 (28W / 120cm)	昼白色	拡散
T8120H435TF			電球色	
T8120B235DF	90V AC-260V AC	B2 (11W / 60cm)	電球色	拡散
T8120B257DF			昼白色	
T8120B435DF	90V AC-260V AC	B4 (22W / 120cm)	電球色	拡散
T8120B457DF			昼白色	


TBK 鈺鑫股份有限公司

本社：臺灣新北市235中和區中正路786之1號9樓 TEL：+886-2-32340009 FAX：+886-2-32340002 統一編號：22912207
 中国工場：中國廣東省深圳市寶安區大浪街道辦河坑工業區 TEL：+86-755-33862288 FAX：+86-755-33862299

製品仕様:

操作電圧: 100V AC~130V AC or 210V AC~240V AC				
色温度: 電球色 3000K~4000K & 昼白色 5500K~6500K				
基準	ワット数	長さ	幅	全光束
	7 W	60 cm	22 mm	588 lm
	10 W	60 cm	22 mm	818 lm
	11 W	60 cm	26 mm	900 lm
	14 W	120 cm	22 mm	1176 lm
	20 W	120 cm	22 mm	1636 lm
	22 W	120 cm	26 mm	1800 lm

外形寸法図:

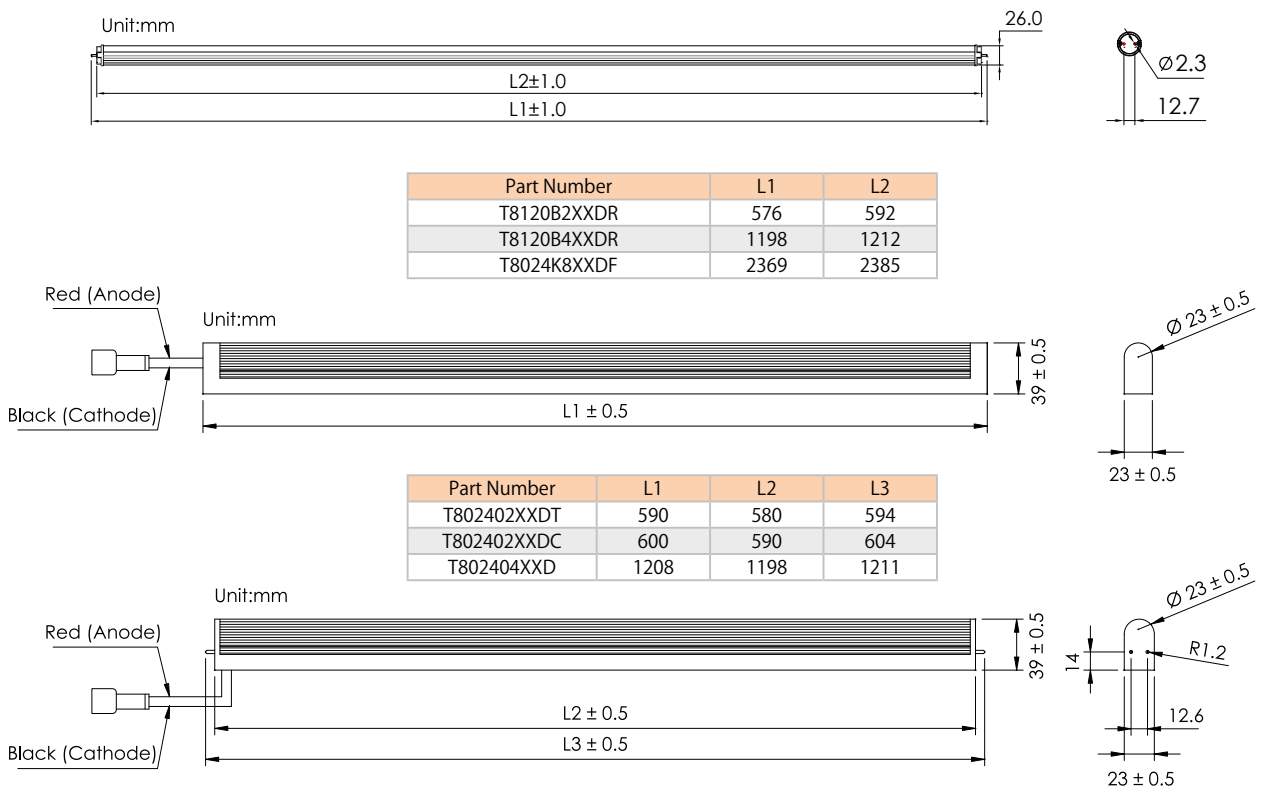

TBK 鈺鑫股份有限公司

本社: 臺灣新北市235中和區中正路786之1號9樓 TEL: +886-2-32340009 FAX: +886-2-32340002 統一編號: 22912207
 中国工場: 中國廣東省深圳市寶安區大浪街道辦河坑工業區 TEL: +86-755-33862288 FAX: +86-755-33862299